



7 MPa



$\lambda=0,085 \text{ W/(mk)}$

CZYM JEST PUR SILL?

**PUR
SILL**

HARD

PUR SILL to podwalina produkowana z materiału wytworzonego na bazie skondensowanej pianki poliuretanowej. Wyglądem przypomina drewno, jednak ma prawie 2-krotnie lepsze właściwości izolacji w porównaniu do drewna. Cechuje się bardzo dużą sztywnością i wytrzymałością.

GDZIE STOSOWAĆ PUR SILL?

**PUR
SILL**

HARD

PUR SILL stosowany jest w strefie okiennej: pod balkonami, drzwiami tarasowymi oraz jako próg bramy garażowej. Stanowi alternatywę dla stosowania ciepłego parapetu lub innych elementów termoizolacyjnych w określonych sytuacjach: gdzie nie ma możliwości przygotowania wyrównanego podłoża, gdzie stawia się na wysoką wytrzymałość obciążeniową, gdzie ważna jest możliwość klinowania oraz mocowania mechanicznego.

JAK POWSTAJĄ ?

**PUR
SILL**


HARD

Podwaliny mogą być frezowane pod konkretny system okienny lub w wersji bez frezu - wytrzymałość obciążeniowa surowca pozwala na bezpieczne stosowanie również tej wersji podwaliny pod konstrukcje okienne.

Podwalina PUR SILL to również element systemowego Termo progu bramy garażowej z dodatkową uszczelką progową EPDM, wpinaną w podwalinę.

Dodatkowo każdy element możemy spersonalizować - nadrukowując na podwaliny logo Twojej firmy.

PUR SILL

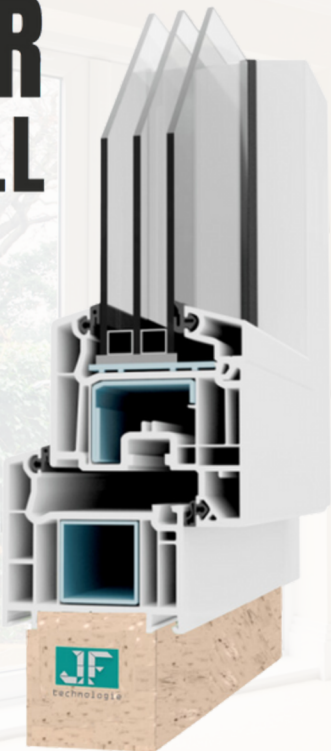

4200kg/mb

TERMO PODWALINA PUR SILL



$\lambda 0,085 \text{ W/(mk)}$

szer [mm]	wys H [mm]	cena zł/mb
60	do 30	37,00
	do 40	41,00
	do 50	46,00
	do 70	55,00
	do 90	64,00
	do 110	73,00
	do 140	95,00
	do 180	110,00
	do 210	120,00
	do 230	128,00
	do 250	137,00

ceny obowiązują od 14.03.2025



CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

PRODUKOWANE
W ODCINKACH:

HARD

1,15mb

MAKS. DOPUSZCZONE
OBCIĄŻENIE LINIOWE:

HARD

4200 kg/mb

Wykonujemy podwaliny na dowolną wysokość, ze skokiem co 5 mm, aby idealnie dopasować je do Twojego projektu.

Lepsza cena przy większym zamówieniu!

Zamawiasz powyżej 50 mb podwalin o tej samej wysokości i do tego samego systemu okiennego/progowego?
Dzięki optymalizacji produkcji możemy zaproponować Ci lepszą cenę!

Zapytaj o indywidualną wycenę!

- biuro@jftechnologie.pl
- zamowienia@jftechnologie.pl

NOWOŚĆ

PUR SILL

PODWALINA DRZWI TARASOWYCH HST/HS

- Duża Wytrzymałość obciążeniowa

- Współczynnik przewodzenia ciepła $U = 0,085 \text{ W/(mK)}$

ceny obowiązują od 14.03.2025

szer [mm]	wys H [mm]	cena zł/mb
60	do 70	180,00
	do 90	238,00
	do 110	220,00
	do 140	270,00
	do 180	314,00
	do 210	360,00
	do 230	390,00
	do 250	420,00
	do 300	450,00



- podwalina wyposażona jest w system połączeń typu pióro-wpust, co sprawia, że jej montaż jest niezwykle prosty



CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

PRODUKOWANE
W ODCINKACH:

HARD

1,15mb

Wykonujemy podwaliny na dowolną wysokość, ze skokiem co 5 mm, aby idealnie dopasować je do Twojego projektu.

Lepsza cena przy większym zamówieniu!

Zamawiasz powyżej 50 mb podwalin o tej samej wysokości i do tego samego systemu okiennego/progowego?

Dzięki optymalizacji produkcji możemy zaproponować Ci lepszą cenę!

Zapytaj o indywidualną wycenę!

- biuro@jftechnologie.pl
- zamowienia@jftechnologie.pl

ZNAJDŹ NAS:

JF TECHNOLOGIE
UL. HANDLOWA 6G
BIAŁYSTOK 15-399



PRZESYŁKA KURIERSKA:

- **39,90 ZŁ NETTO/PACZKA**
- **GRATIS DLA ZAMÓWIEŃ OD 1500 ZŁ NETTO**

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

- **5 DNI ROBOCZYCH**

OPCJA EXPRESS

+ 20 % DO AKTUALNYCH CEN (DOTYCZY PRODUKCJI JF TECHNOLOGIE)
+ KOSZT PRZESYŁKI

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ Z POTRZEBĄ REALIZACJI PONIŻEJ 5-CIU DNI ROBOCZYCH

NAZWA	WYS. WIDOCZNA [mm]	MAKS. ILOŚĆ W PACZCE [szt]*
listwa podokienna	do 40	30
	do 110	15
	do 250	10
podwalina HS	do 130	6
	do 250	3



FORMY PŁATNOŚCI:

PRZELEWY24, BLIK, PRZEDPŁATA NA KONTO,
KARTĄ/GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

*ostateczny sposób pakowania i jego koszt może się różnić od powyższych założeń i zostanie uwzględniony w posumowaniu zamówienia

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:

biuro@jftechnologie.pl
+ 48 504 912 100

zamowienia@jftechnologie.pl
+48 781 670 251