



## PODWALINA XPS



300kPa/700kPa



$\lambda=0,035 \text{ W}/(\text{mk})$

### CZYM JEST PODWALINA Z XPS?

BASIC

BASIC +

Podwalina XPS (styrodurowa) powstaje z polistyrenu ekstrudowanego, charakteryzującego się zamkniętą strukturą komórkową, co zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne. Jest lekka, łatwa w obróbce i montażu, a dzięki wysokiej wytrzymałości liniowej stanowi niezawodne rozwiązanie w budownictwie mieszkaniowym.

### GDZIE STOSOWAĆ PODWALINY STYRODUROWE?

BASIC

BASIC +

Podwalina ze styroduru znajduje zastosowanie przede wszystkim pod oknami i drzwiami, pełniąc funkcję termoizolacyjną. Występuje w formie ciepłych parapetów (dwustronnych, jednostronnych, wewnętrznych i zewnętrznych), listew podokiennych oraz jako ciepłe podwaliny pod progi drzwi wejściowych.

### JAK POWSTAJE ?

BASIC

BASIC +

Podwalina jest projektowana z uwzględnieniem przekroju systemów okiennych, tarasowych, balkonowych i progowych, dostosowana do wymaganej wysokości. Geometrię każdego elementu możemy precyzyjnie dopasować do indywidualnych preferencji lub wymagań projektu inwestycyjnego. Oferujemy również możliwość personalizacji poprzez nadruk logo Twojej firmy, podkreślając unikalność i profesjonalizm produktu.

# OFERTA PRODUKTOWA

## PROFILE TERMOIZOLACYJNE

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO  
**OKNA**

NAZWA

WYMIAR  
H x W x L [mm]

CENA NETTO  
[zł/mb]

**BASIC**

**BASIC +**

**300 kPa**

**700 kPa**

50 - 65 x 350 x 1250

38,00

57,00

70 - 80 x 350 x 1250

46,00

67,00


90 - 100 x 350 x 1250

56,00

-

**CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb**

PROFIL  
DWUSTRONNY  
PEŁNY

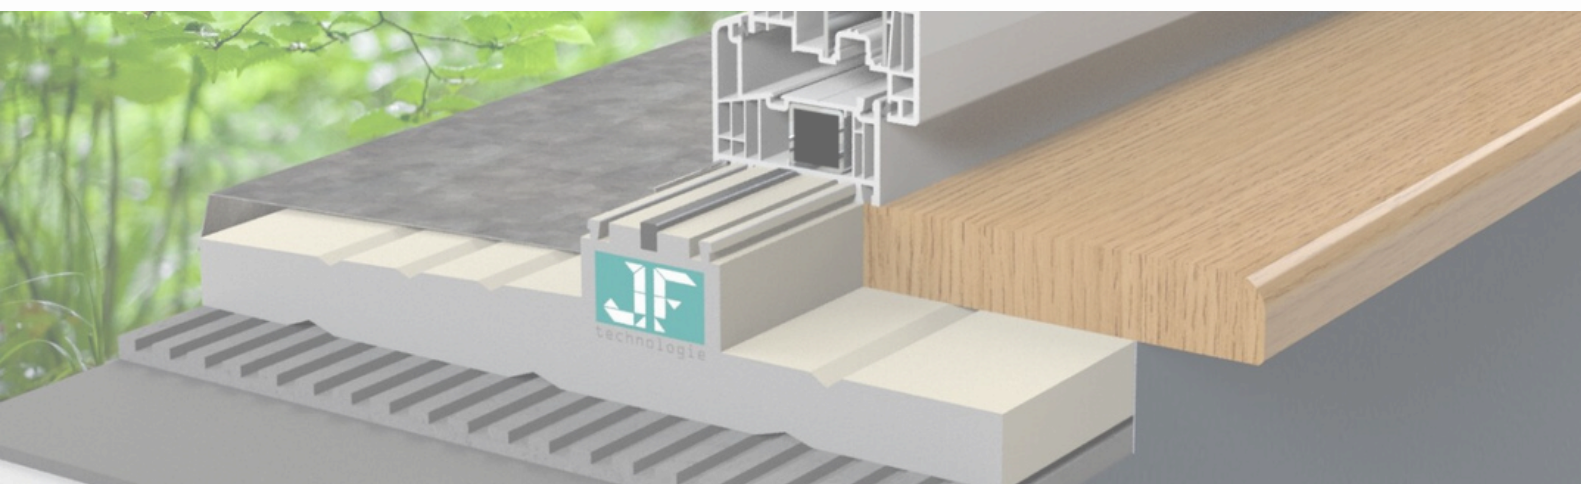

PROFIL  
JEDNOSTRONNY  
ZEWNĘTRZNY/  
WEWNĘTRZNY



**BASIC**

**BASIC +**

**300 kPa**

**700 kPa**

50 - 65 x 195/220 x 1250

33,00

50,00

70 - 80 x 195/200 x 1250

41,00

57,00

90 - 100 x 195/220 x 1250

46,00

-

**CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb**

PRODUKOWANE W  
ODCINKACH:

**BASIC**

1,25mb

**BASIC +**

1,25mb

MAKS. DOPUSZCZONE  
OBCIĄŻENIE LINIOWE:


**BASIC**

160kg/mb

**BASIC +**

370kg/mb

# NOWOŚĆ

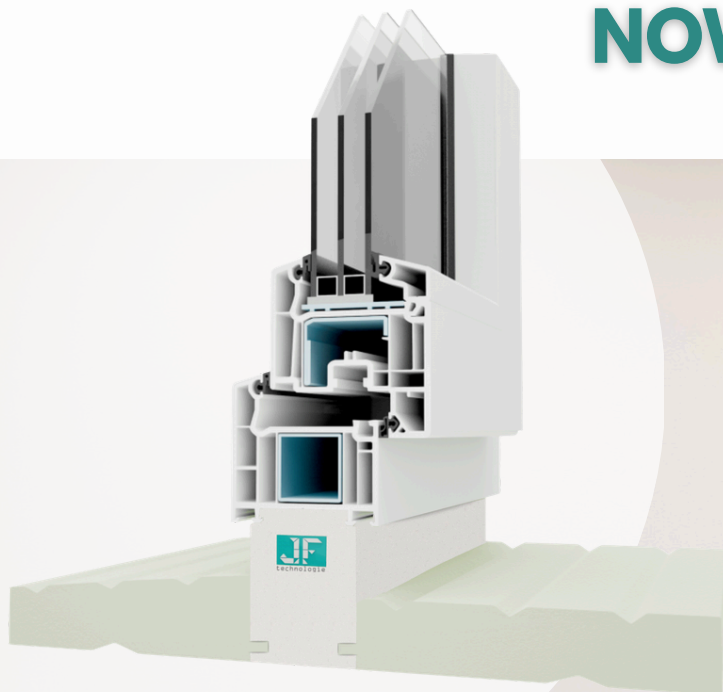

## PROFIL DWUSTRONNY HYBRYDOWY



450kg/mb



$\lambda=0,035 \text{ W/(mk)}$

### CZYM JEST PROFIL DWUSTRONNY HYBRYDOWY?

BASIC



PRO

To innowacyjny parapet dwustronny wykonany z izolacyjnego materiału XPS, połączony z twardym rdzeniem wykonanym z materiału o większej gęstości - Forte Sill. Zapewnia jednoczesną dużą termoizolacyjność i większą wytrzymałość obciążeniową.

### GDZIE STOSOWAĆ PROFIL DWUSTRONNY HYBRYDOWY?

BASIC



PRO

To rozwiązanie sprawdzi się w cięższych konstrukcjach okiennych, gdzie uszczelni połączenie stolarki otworowej z murami budynku oraz wyeliminuje mostki termiczne. Nadaje się do wszystkich typów okien (PVC, aluminium, drewno).

### JAK POWSTAJE ?

BASIC




PRO

Podwalina jest projektowana z uwzględnieniem przekroju systemów okiennych, dostosowana do wymaganej wysokości. Geometrię każdego elementu możemy precyzyjnie dopasować do indywidualnych preferencji lub wymagań projektu inwestycyjnego. Oferujemy również możliwość personalizacji poprzez nadruk logo Twojej firmy, podkreślając unikalność i profesjonalizm produktu.

PROFILE TERMOIZOLACYJNE  
**PROFIL DWUSTRONNY HYBRYDOWY**  
 OKNA

# NOWOŚĆ

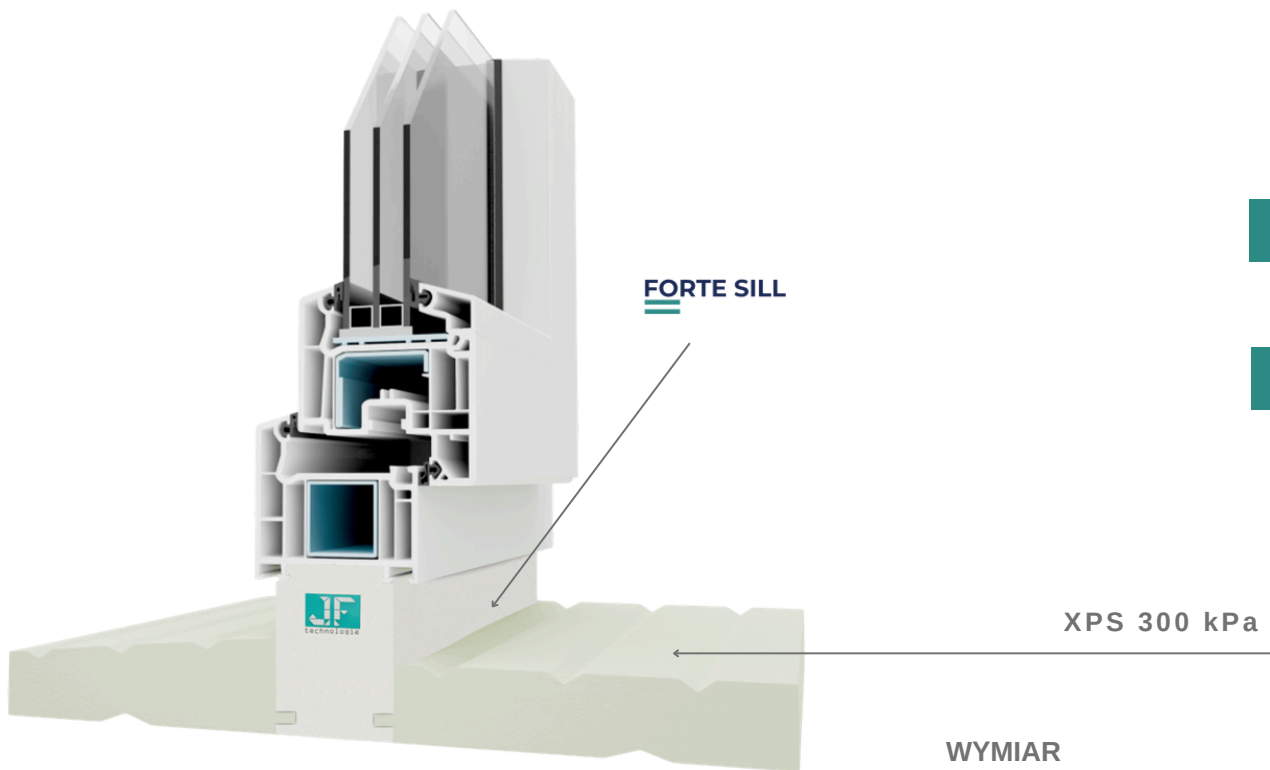

BASIC

+

PRO

WYMIAR  
H x W x L [mm]

CENA NETTO  
[zł/mb]

65 x zależne od systemu x 1200 [mm]

67,00



450 kg/mb



$\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$

**CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb**

PRODUKOWANE W ODCINKACH: 1,20 mb

**Innowacyjny profil dwustronny hybrydowy wykonany z termoizolacyjnego materiału XPS, połączony z twardym rdzeniem wykonanym z materiału o większej gęstości - Forte Sill**

Wykonany z połączenia dwóch materiałów, co pozwala na obciążenia do 450kg/mb



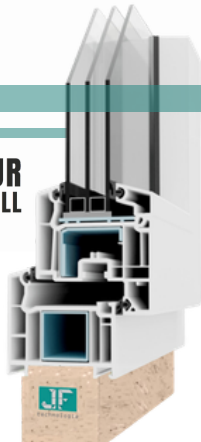



## PROFILE TERMOIZOLACYJNE

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO

## OKNA

## LISTWA PODOKIENNA

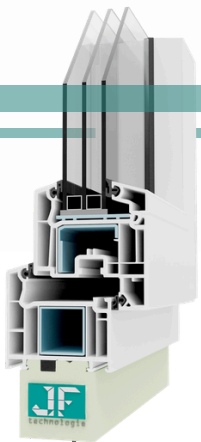WYSOKOŚĆ H [mm]								
	BASIC XPS 300 kPa	BASIC + XPS 700 kPa	PRO FORTE SILL	HARD PUR SILL *	ECO ECO SILL			
do 30	12,00	16,00	23,00	39,00	34,00			
do 40	14,00	21,00	27,00	43,00	39,00			
do 50	17,00	23,00	36,00	48,00	44,00			
do 70	20,00	29,00	42,00	57,00	52,00			
do 90	-	46,00	52,00	66,00	60,00			
do 110	-	48,00	71,00	76,00	73,00			
do 140	-	62,00	83,00	98,00	93,00			
do 180	-	73,00	103,00	114,00	109,00			
do 210	-	-	109,00	124,00	118,00			
do 230	-	-	119,00	132,00	126,00			
do 250	-	-	128,00	142,00	134,00			

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

PRODUKOWANE W ODCINKACH:

<b>BASIC</b>	1,25mb	<b>HARD</b>	1,15mb
<b>BASIC +</b>	1,25mb	<b>ECO</b>	1,22mb
<b>PRO</b>	1,20mb		

MAKS. DOPUSZCZONE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

<b>BASIC</b>	160kg/mb	<b>HARD</b>	4200kg/mb
<b>BASIC +</b>	370kg/mb	<b>ECO</b>	1300kg/mb
<b>PRO</b>	450kg/mb		

# PROFILE TERMOIZOLACYJNE


PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO

## OKNA TYPU FIX, DRZWI BALKONOWE I TARASOWE PSK


CENA NETTO [zł/mb]

WYSOKOŚĆ H [mm]	BASIC	BASIC +	PRO
	XPS 300	XPS 700	FORTE SILL
do 70	32,00	54,00	71,00
do 90	42,00	67,00	87,00
do 110	51,00	82,00	97,00
do 140	64,00	95,00	134,00
do 180	81,00	117,00	150,00
do 210	96,00	130,00	165,00
do 230	103,00	141,00	176,00
do 250	114,00	151,00	206,00
do 300	136,00	185,00	237,00
do 350	159,00	227,00	284,00
do 400	182,00	260,00	330,00

PROFIL - PODWALINA  
DO OKIEN TYPU:  
FIX  
BALKONOWYCH  
DRZWIOWYCH

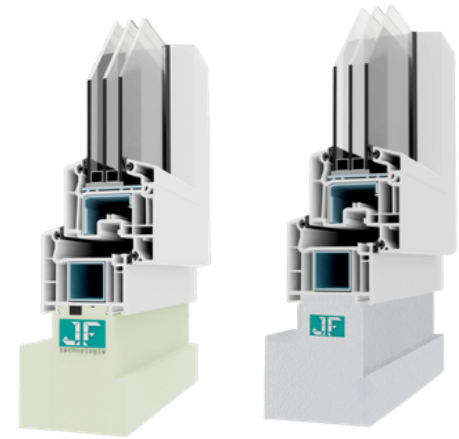

PROFIL - PODWALINA  
DO OKIEN TYPU  
PSK  
Z DODATKOWYM  
PODPARCIEM SZYNY  
JEZDNEJ

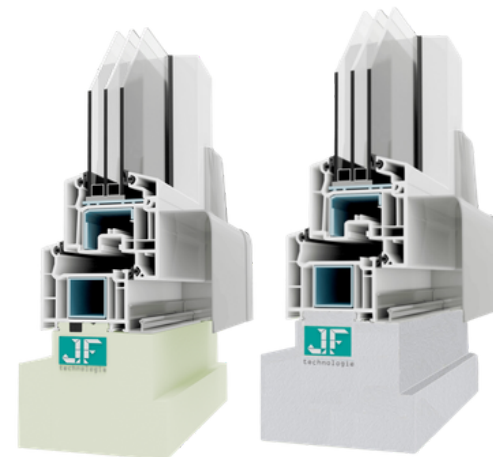

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

PRODUKOWANE W  
ODCINKACH:

BASIC 1,25mb

BASIC + 1,25mb

PRO 1,20mb

MAKS. DOPUSZCZONE  
OBCIĄŻENIE LINIOWE:

BASIC 160kg/mb

BASIC + 370kg/mb

PRO 450kg/mb

Wykonujemy podwaliny na dowolną wysokość, ze skokiem co 5 mm, aby idealnie dopasować je do Twojego projektu.

**Lepsza cena przy większym zamówieniu!**

Zamawiasz powyżej 50 mb podwalin o tej samej wysokości i do tego samego systemu balkonowego/fix?

Dzięki optymalizacji produkcji możemy zaproponować Ci lepszą cenę!

Zapytaj o indywidualną wycenę!

• [oferta@jftechnologie.pl](mailto:oferta@jftechnologie.pl)


## PROFILE TERMOIZOLACYJNE

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO

## PODWALINA DRZWI TARASOWYCH HST/HS

CENA NETTO [zł/mb]

WYSOKOŚĆ H [mm]	BASIC XPS 300	BASIC + XPS 700	PRO FORTE SILL	HARD PUR SILL
do 70	62,00	78,00	93,00	186,00
do 90	79,00	100,00	114,00	227,00
do 110*	93,00	113,00	124,00	246,00
do 140*	113,00	134,00	155,00	279,00
do 180*	134,00	165,00	191,00	324,00
do 210*	145,00	199,00	220,00	371,00
do 230*	173,00	227,00	237,00	402,00
do 250*	186,00	243,00	268,00	433,00
do 300*	217,00	291,00	325,00	464,00

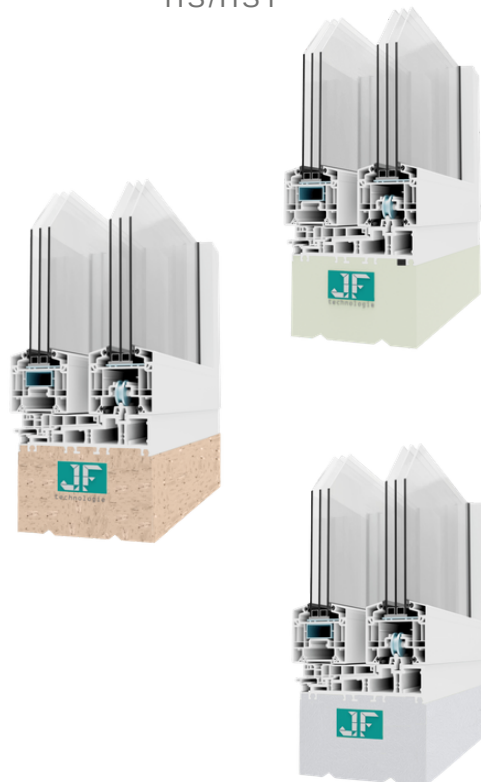PODWALINA  
DO DRZWI  
HS/HST

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

\*PODWALINA WYKONYWANA JEST MODUŁOWO

PRODUKOWANE W  
ODCINKACH:

BASIC	1,25mb
BASIC +	1,25mb
PRO	1,20mb

MAKS. DOPUSZCZONE  
OBCIĄŻENIE LINIOWE:

BASIC	450kg/mb
BASIC +	900kg/mb
PRO	1000kg/mb

Wykonujemy podwaliny na dowolną wysokość, ze skokiem co 5 mm, aby idealnie dopasować je do Twojego projektu.



\*PODWALINA WYKONYWANA MODUŁOWO

Lepsza cena przy większym zamówieniu!

Zamawiasz powyżej 50 mb podwalin o tej samej wysokości i do tego samego systemu tarasowego HS/HST?

Dzięki optymalizacji produkcji możemy zaproponować Ci lepszą cenę!

Zapytaj o indywidualną wycenę!

• oferta@jftechnologie.pl

PROFILE TERMOIZOLACYJNE  
 PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO  
**PROGU DRZWI WEJŚCIOWYCH**

CENA NETTO  
 [zł/mb]

WYSOKOŚĆ H [mm]	BASIC XPS 300	BASIC + XPS 700	PRO FORTE SILL
do 70	46,00	63,00	83,00
do 80	53,00	78,00	98,00
do 110	57,00	83,00	114,00
do 140	73,00	114,00	130,00
do 180	95,00	145,00	155,00
do 210	109,00	161,00	176,00
do 230	114,00	170,00	188,00
do 250	121,00	181,00	199,00
do 300	134,00	204,00	237,00

PODWALINA DO PROGU  
 DRZWI WEJŚCIOWYCH



CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

PRODUKOWANE W  
 ODCINKACH:

BASIC	1,25mb
BASIC +	1,25mb
PRO	1,20mb

MAKS. DOPUSZCZONE  
 OBCIĄŻENIE LINIOWE:

BASIC	220kg/mb
BASIC +	500kg/mb
PRO	550kg/mb

Wykonujemy podwaliny na dowolną wysokość, ze skokiem co 5 mm, aby idealnie dopasować je do Twojego projektu.

**Lepsza cena przy większym zamówieniu!**

Zamawiasz powyżej 50 mb podwalin o tej samej wysokości i do tego samego progu? Dzięki optymalizacji produkcji możemy zaproponować Ci lepszą cenę!

Zapytaj o indywidualną wycenę!

• [oferta@jftechnologie.pl](mailto:oferta@jftechnologie.pl)

## PROFILE TERMOIZOLACYJNE PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY ZEWNĘTRZNY




WYMIAR  
H x W x L [mm]

CENA NETTO  
[zł/szt]

**BASIC**

32/24 x 125 x 1250

22,00

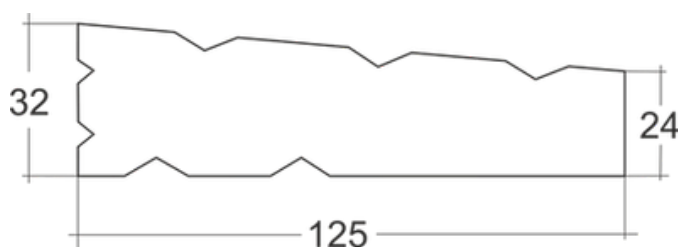

### PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY

- Uniwersalny element termoizolacyjny do zastosowania pod parapetem zewnętrznym
- Stanowi ciepłą termoizolację od strony zewnętrznej otworu okiennego
- Do zastosowania łącznie z listwą XPS, parapetem jednostronnym wewnętrznym lub w przypadku zamontowanej listwy PCV pod oknem
- Sprawdzi się podczas termomodernizacji budynków
- Dodatkowa warstwa termoizolacyjna w już zamontowanych oknach
- Wykonany z XPS 300kPa, co pozwala na obciążenia do 160kg/mb
- Możliwość wykonania innych wymiarów



# ZNAJDŹ NAS:

**JF TECHNOLOGIE**  
UL. HANDLOWA 6G  
BIAŁYSTOK 15-399



## PRZESYŁKA KURIERSKA:

- **39,90 ZŁ NETTO/PACZKA**
- **GRATIS DLA ZAMÓWIEŃ OD 1500 ZŁ NETTO**

## CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

- **5 DNI ROBOCZYCH**

## OPCJA EXPRESS

+ 20 % DO AKTUALNYCH CEN (DOTYCZY PRODUKCJI JF TECHNOLOGIE)  
+ KOSZT PRZESYŁKI

**DOTYCZY ZAMÓWIEŃ Z POTRZEBĄ REALIZACJI PONIŻEJ 5-CIU DNI ROBOCZYCH**

NAZWA	WYS. WIDOCZNA [mm]	MAKS. ILOŚĆ W PACZCE [szt]*
profil dwustronny	do 65	8
profil jednostronny	do 65	14
listwa podokienna	do 40	50
profil balkonowy	do 110	14
	do 140	11
	do 190	7
	do 250	4
podwalina HS	do 130	6
	do 250	3



## FORMY PŁATNOŚCI:

PRZELEWY24, BLIK, PRZEDPŁATA NA KONTO,  
KARTĄ/GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

\*ostateczny sposób pakowania i jego koszt może się różnić od powyższych założeń i zostanie uwzględniony w posumowaniu zamówienia

## ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:

oferta@jftechnologie.pl  
+ 48 576 100 767

zamowienia@jftechnologie.pl  
+48 781 670 251